

Kortfattet brugervejledning (indtastet af Kimex)

Dato for ændring 2015-10-07

Fabrikat/type: Letvægtsgravekasser Medium gravekasser



Anvendelse

Anvendes ved udgravninger.

Sikkerhedsregler

- Opstilleren af dette udstyr SKAL være fyldt 18 år, passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.
 - Gravekassen må kun bruges til støtte af udgravningens sider i forbindelse med gravearbejde!
 - Gravekassen SKAL bruges ved udgravninger ned til max. 6 meters dybde og i bredder fra 0,8 til 4,5 meter!
 - Opstilleren SKAL altid bruge hjelm, sikkerhedsbriller, handsker og sikkerhedsfodtøj under arbejdet!
- Dog er kravet om sikkerhedsbriller kun gældende ved montering/demontering af afstandsstykker, når dette sker med luftnøgle/ slagnøgle.
- Der er ikke krav om brug af sikkerhedsbriller, når montering/demontering sker med skraldenøgle/stjernenøgle!
- Under udgravning/arbejde inde i gravekassen må kassens sider og spindeldele ikke berøres!
 - Ved udgravning dybere end gravekassens højde SKAL den suppleres med oversektioner til minimum 15 cm over terrænhøjde!
 - Løfte- og trækkæder SKAL være af godkendt type og svare til gravekassens størrelse.
 - Gå aldrig under hængende last!

Transport og læsning

Ingen oplysninger.

Start/kørsel af maskinen

Opstilling og brug af gravekasse

- 1)** Gravekassen sænkes ned i udgravningen, efter den er tilpasset i højde og bredde.
- 2)** I blød bund graves først 1-1,5 meter ned. Derefter sænkes og trykkes kassen ned i jorden. Forsæt gravearbejdet inde i kassen til den ønskede dybde er nået.
- 3)** VIGTIGT: Gravekassen skal være 5 cm bredere i bunden, så gravekassen har "A-form". Hvis den har "V-form" kan den ikke trykkes ned i jorden og gravekassen overbelastes. Se figur 1.
- 4)** Tryk altid på gravekassens hjørner. Se figur 2a.
- 5)** Gravekassen gøres bredere ved at montere mellemrør på 55 cm. Se figur 2b. Der må maks. monteres 6 mellemrør.
- 6)** Ved dybere udgravninger monteres oversektioner på kassen, så den altid er minimum 15 cm over terræn.

Stop af maskinen

Optagning af gravekasse

- 1)** I fast jord løsnes spindlerne for at lette optrækningen.
- 2)** Fyld maks. 50 cm komprimeret materiale i gravekassen før den løftes op til opfyldningens overkant.
- 3)** Det opfyldte materiale komprimeres, og proceduren gentages til gravekassen er fri af jorden.
- 4)** Gravekassen løftes med kæder, der er fastgjort til begge sider, for at fordele løftekraften ligeligt. Se figur 3.
- 5)** Der må ikke arbejdes i gravekassen, før kassen er ført op til minimum 15 cm over terræn.

Vedligeholdelse

Gode råd: Løftekæderne må kun bruges til løft af gravekassen.

Personlige værnemidler

Opstilleren SKAL altid bruge hjelm, sikkerhedsbriller, handsker og sikkerhedsfodtøj under arbejdet!


Dog er kravet om sikkerhedsbriller kun gældende ved montering/demontering af afstandsstykker, når dette sker med luftnøgle/slagnøgle.

Der er ikke krav om brug af sikkerhedsbriller, når montering/demontering sker med skraldenøgle/stjernenøgle!

LETVÆGTS- GRAVEKASSER

Tillæg til brugervejledning


FIGUR 1

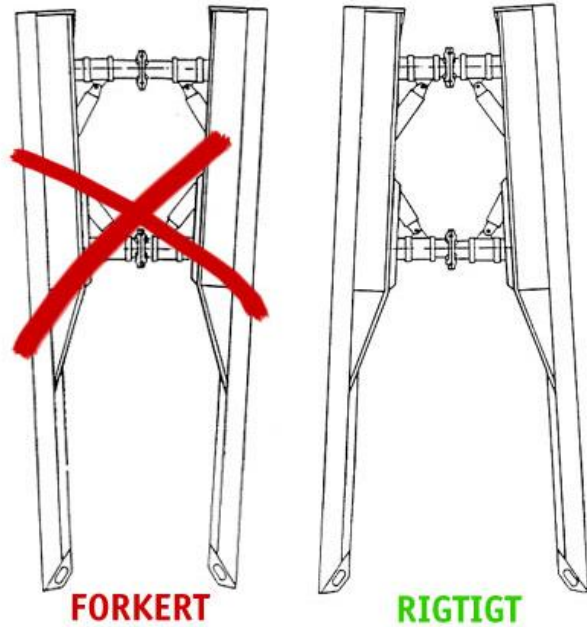

FIGUR 2a



FIGUR 2b

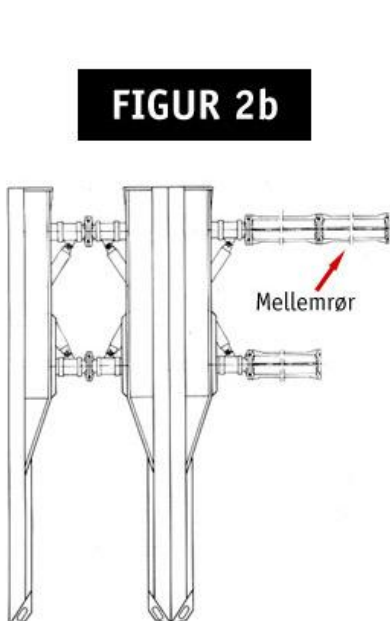

FIGUR 3

